




8472 Andamio móvil conforme a la norma DIN EN 1004

Anchura de bastidor	0,80 m
Longitud de plataforma	1,90 m
Altura de alcance	3,25 – 9,25 m
Altura del andamio	2,30 – 8,30 m
Altura de posición	1,25 – 7,25 m

- › Tipo corto y especialmente compacto.
- › Larga duración por su sólida construcción y ligeras piezas de aluminio.
- › Con el elevador HYMER-Lifter se puede colocar las barandillas de forma rápida y segura. Con él está garantizada la seguridad en el trabajo sobre la plataforma más alta.
- › Gracias al patentado estabilizador de bayoneta se puede realizar el montaje del estabilizador cómodamente desde el suelo.
- › Ocupa muy poco espacio en su almacenamiento y transporte.
- › Posibilidad de montaje en escaleras.
- › **Carga máxima admisible:** 200 kg (2,0 kN) carga repartida, equivale a 200 kg/m² (2,0 kN/m²), según el grupo de andamios 3, DIN EN 1004.



El estabilizador de bayoneta



Componentes adicionales necesarios:

- › Lastre 10 kg, referencia 0050879
- › Lastre 15 kg, referencia 0050985
- › Tubo de soporte, referencia 607141

Importante:


A cada andamio se adjunta un manual de instrucciones de montaje y uso. La cantidad necesaria de piezas complementarias para la fijación a la pared o el lastre figura en las tablas de lastre esquematizadas abajo.

Lastre 8472				
Referencia	kg	kg	kg	kg
847203	0	0	0	0
847204	0	40*	0	40*
847205	0	60*	0	60*
847206	0	80*	0	80*
847207	0	100*	0	120*
847208	0	120*	0	180*
847209	0	160*	0	220*

* Para la utilización de dos tubos de soporte 607141 no es necesario el lastre.

8472 Combinaciones de montaje con estabilizador

- › Anchura de bastidor 0,80 m
- › Longitud de plataforma 1,90 m

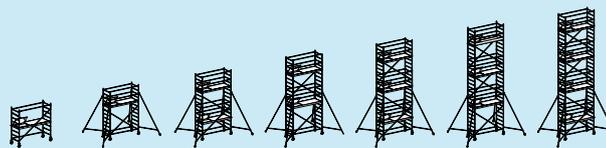

Ref.	Denominación	847203	847204	847205	847206	847207	847208	847209	Longitud aprox. m	Anchura aprox. m	Peso aprox. kg
	Altura de alcance	aprox. m	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25		
	Altura de andamio	aprox. m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30		
	Altura de posición	aprox. m	1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25		
Elementos individuales/Lista de piezas											
607122	Bastidor, 8 peldaños	2	2	4	4	6	6	8	2,15	0,80	8,5
607123	Bastidor, 4 peldaños	–	2	–	2	–	2	–	1,15	0,80	4,5
617824	Plataforma con trampilla de paso	1	1	2	2	3	3	4	1,90	0,65	13,5
0079632	Rodapié longitudinal	–	2	2	2	2	2	2	1,65	0,15	2,7
0079634	Rodapié frontal	–	2	2	2	2	2	2	0,60	0,15	0,9
0077268	SopORTE rodapiés	–	4	4	4	4	4	4			0,2
637827	Diagonal	2	2	3	4	5	6	7	2,45		2,5
617828	Tornapunta	3	6	10	10	14	14	18	1,90		2,1
635136	Estabilizador de bayoneta	–	4	4	4	4	4	4	3,40	0,15	6,5
007503	Rueda-guía Ø 150 mm con husillo ³⁾	4	4	4	4	4	4	4			4,0
637144	Estribo de acceso corto	–	1	1	1	1	1	1	0,60	0,47	1,5
007760	Enchufe de seguridad	–	4	4	8	8	12	12			0,1
605199	Elevador HYMER-Lifter	1	1	1	1	1	1	1	1,80		0,8
0095640	Manual de instrucciones de montaje y uso	1	1	1	1	1	1	1			
Peso total	aprox. kg	58,6	109,8	142,2	154,1	186,5	198,4	230,8			

³⁾ Alternativa: Rueda-guía Ø 200 mm con husillo, referencia 637150, véase la página 125.