


8273

Andamio móvil con escalera con estabilizador

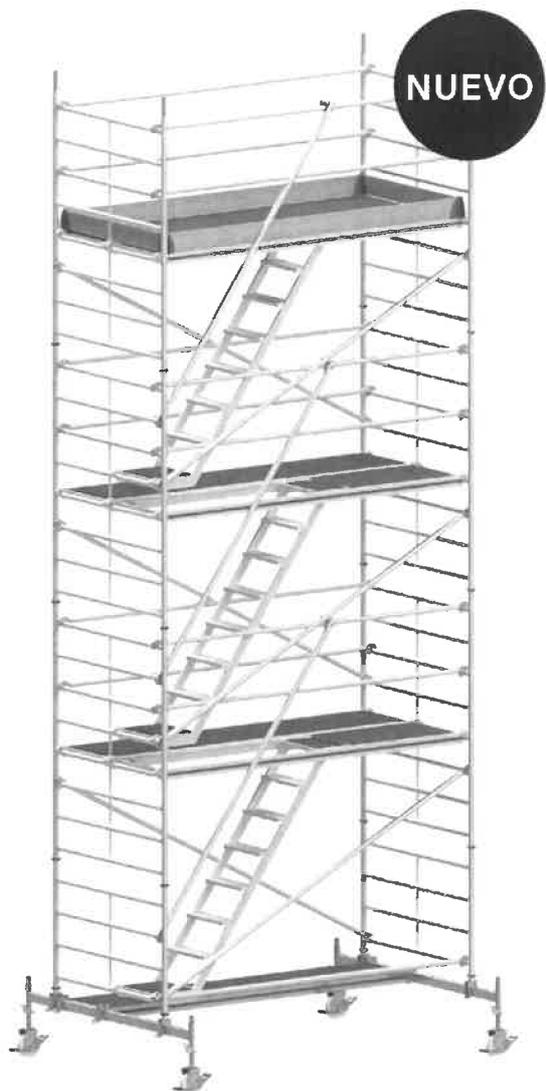

Subir las escaleras con seguridad: Combina todas las ventajas de los andamios móviles HYMER con estabilizador. Con plataforma de trabajo amplia y antideslizante, así como cuatro ruedas-guía ajustables en altura. El ascenso se realiza de forma segura a través de escaleras internas.

Características:

- Plataforma de trabajo: 2,95 x 1,30 m.
- Ruedas-guía: Ø 200 mm.
- Carga máxima admisible: 150 kg/m² (1,5 kN/m²).
- Posibilidad de montaje en escaleras.

					
Altura de alcance (m aprox.)	4,60	6,60	8,60	10,60	12,60
Altura del andamio (m aprox.)	3,82	5,82	7,82	9,82	11,82
Altura de la posición (m aprox.)	2,60	4,60	6,60	8,60	10,60
Longitud de la plataforma (m aprox.)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Anchura del bastidor (m aprox.)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Lastre					
Interior, centro (kg)	0	0	0	0	0
Interior, en la pared (kg)	0	0	0	0	20 ⁽¹⁾⁽³⁾⁽⁴⁾
Exterior, centro (kg)	0	0	60 ⁽²⁾	No permitido	No permitido
Exterior, en la pared (kg)	0	40 ⁽⁵⁾⁽¹⁾	No permitido	No permitido	No permitido
Referencia	827304	827306	827308	827310	827312

⁽¹⁾ Si se utilizan dos tubos de soporte (607141) para soportar la presión, no es necesario el lastre.

⁽²⁾ Se necesitan dos prolongadores de traviesas (817133).

⁽³⁾ Si se utiliza una traviesa longitudinal (607143), no se requiere lastre.

⁽⁴⁾ Si se utilizan dos prolongadores de traviesa (817133), no se requiere lastre.

⁽⁵⁾ Además del lastre, es necesario utilizar una traviesa longitudinal (607143).

Piezas adicionales necesarias a partir de la página 23.

Las piezas individuales y la lista de piezas se encuentran en las instrucciones de montaje y uso en la página 67. | Haga clic aquí