


8773


Échafaudage roulant avec stabilisateur

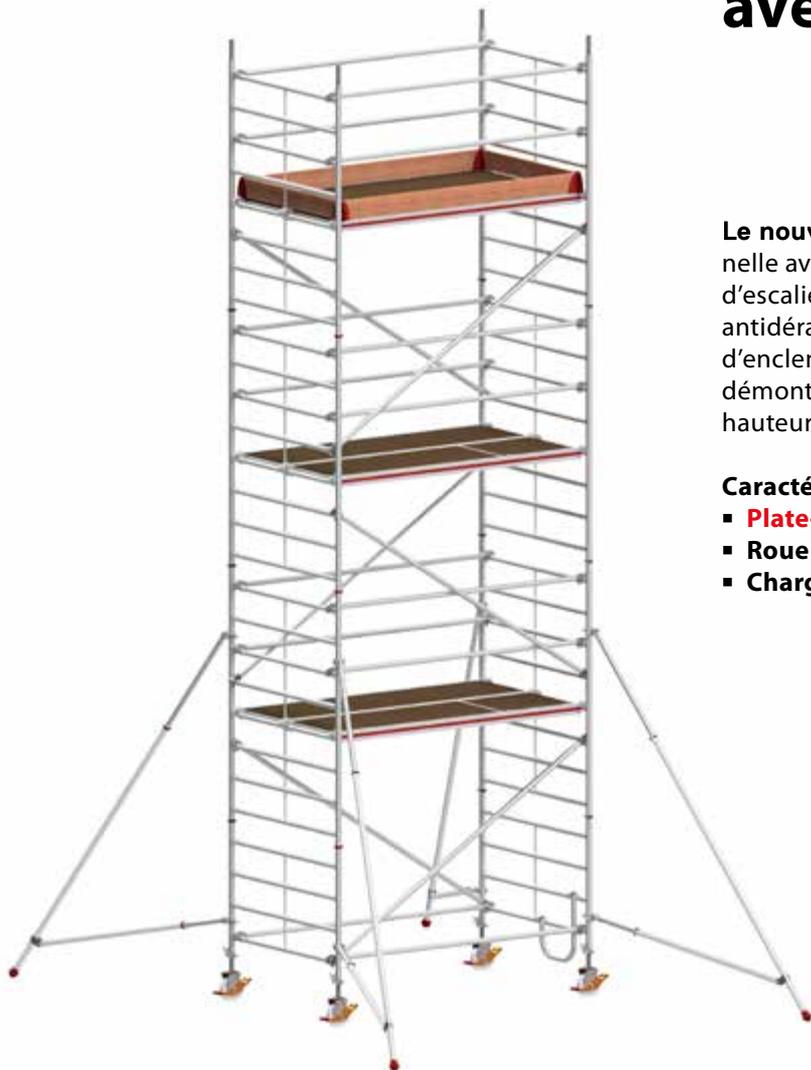

Le nouveau pack sécurité flexible : Structure optionnelle avec décalage en hauteur, par exemple en position d'escalier. Plate-formes spacieuses avec revêtement antidérapant et crochets de sécurité manuels – pas d'enclenchement involontaire pendant le montage et le démontage. Avec quatre roues pivotantes réglables en hauteur.

Caractéristiques :

- **Plate-forme de travail : 2,45 × 1,30 m**
- **Roue pivotante : Ø 200 mm**
- **Charge admissible : 150 kg/m² (1,5 kN/m²)**

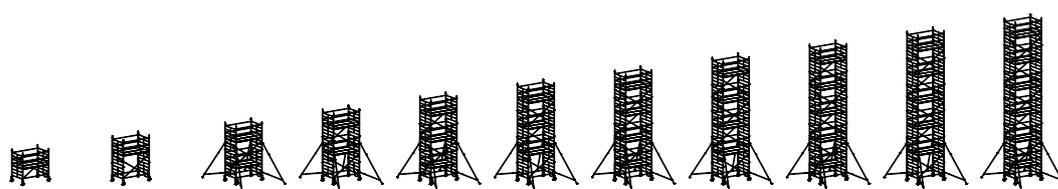

Hauteur de portée (approx. m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Hauteur de l'échafaudage (approx. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64
Hauteur de plate-forme (approx. m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Longueur de plate-forme (approx. m)	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Largeur du cadre (approx. m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Lestage

Espace intérieur, centre (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Espace intérieur, au mur (kg)	0	0	0	20 ⁽¹⁾	20 ⁽¹⁾	30 ⁽¹⁾	40 ⁽¹⁾	50 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	70 ⁽¹⁾	90 ⁽¹⁾
Espace extérieur, centre (kg)	0	40	0	0	0	40	non autorisé	non autorisé	non autorisé	non autorisé	non autorisé
Espace extérieur, au mur (kg)	0	40	30 ⁽¹⁾	50 ⁽¹⁾	0 ⁽²⁾	0 ⁽²⁾	170 ⁽²⁾	non autorisé	non autorisé	non autorisé	non autorisé
Référence	877303	877304	877305	877306	877307	877308	877309	877310	877311	877312	877313

⁽¹⁾ En cas d'utilisation de deux tubes de support (607141) pour soutenir la pression, aucun lestage n'est nécessaire.

⁽²⁾ Nécessite l'utilisation de deux tubes de support (607141) pour soutenir la pression.

Pièces supplémentaires nécessaires à partir de la page 23.

Les pièces détachées et la liste des pièces se trouvent dans les instructions de montage et d'utilisation en page 67. | Cliquez ici.